



SHURECO

Catalogue Parquet

Alphabetic Index / Índice Alfabético

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	19,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	10x70	10x60	23x152	30,5x91x5
Alpha Camel - EIR	53											X	
Biz Miel	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Natural - EIR	39								X				
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Loft Ivory - EIR	57								X				
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Pro Caramel - EIR	55							X					
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Rigid Black - EIR	9								X				
Rigid Grey - EIR	9		X										
Wall Pro Dark	59		X										
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Silver	59												X
Wood Pinho - EIR	43												X
Wood Plus - EIR	45							X					
XL18 Beach - EIR	17				X	X	X						
XL18 City - EIR	15		X										
XL18 Country - EIR	13		X										
XL18 Home - EIR	11		X										

Formats Index / Índice Formatos

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	19,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	14x71	10x60	23x152	30,5x91x5
Rigid Grey - EIR	9	X											
Rigid Black - EIR	9	X											
XL18 Home - EIR	11		X										
XL18 Country - EIR	13		X										
XL18 City - EIR	15		X										
XL18 Beach - EIR	17		X										
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Biz Miel	21							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Herringbone Natural - EIR	39								X				
Herringbone Light - EIR	41									X			
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45							X					
Habitat Olmo - EIR	47				X	X	X						
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Alpha Camel - EIR	53							X					
Pro Caramel - EIR	55											X	
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Loft Ivory - EIR	57								X				
Wall Pro Silver	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Dark	59												X

Rigid

- 09 Black
- 09 Grey

XL1.8

- 11 Home
- 13 Country
- 15 City
- 17 Beach

Metropolitan

- 19 Castanho
- 19 Bege

Biz

- 21 Savana
- 21 Miel
- 23 Smoke
- 23 Khaki

Essentials

- 25 Oak
- 27 Marron
- 29 Avelana

Impress

- 31 Oak
- 33 Icarus
- 35 Acacia
- 37 Roble

Herringbone

- 39 Natural
- 41 Light
- 41 Dark

Wood

- 43 Pinho
- 45 Plus

Habitat

- 47 Olmo
- 47 GoldVanilla

Premium

- 49 Cream
- 51 Milk
- 51 Cappuccino

Alpha

- 53 Camel

Pro

- 55 Grey
- 55 Caramel
- 57 Nordig

Loft

- 57 Ivory

Wall Pro

- 59 Silver
- 59 Griggio
- 59 Dark Grey



SOLS SPC
SPC floors / Revêtement de sol en SPC
Pisos de SPC/ SPC-Böden



5G

0,7
porterTrafic élevé
et
Résidentiel
0,7 mm

SPC

Qt. / boîte
5 pièces
1,80 m²
19,75 kg42 boîtes
75,60 m²
850 kgQt. / boîte
5 pièces
1,80 m²
19,75 kg42 boîtes
75,60 m²
850 kg+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Gris rigide

60x60 - 6,5/0,7 mm SPC
Comprend déjà un écran sur
la base **SP40/60**

Série : Rigide Gris - EIR

Réf.: RSPC606OGR

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

Plinthe en aluminium 6 cm - 2,70 m

Réf.: RLVT3722011

Code : SP30/42

Unité

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Rigide Noir

60x60 - 6,5/0,7 mm SPC Comprend
déjà un écran sur la base **SP40/60**Série : **Rigide Noir - EIR**Réf.: **RSPC606BLK**Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

Plinthe en aluminium 8 cm - 2,50 m

Réf.: RAO0R80NMT

Code : SP22/33

Unité

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt. / boîte
4 pièces
1,6723 m²
27,43 kg



Qt. / Pal
64 boîtes
107,03 m²
1,755 kg




Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m

Réf.: RRDPWD1002

Code : SP13/20 Unité



XL1.8 Accueil

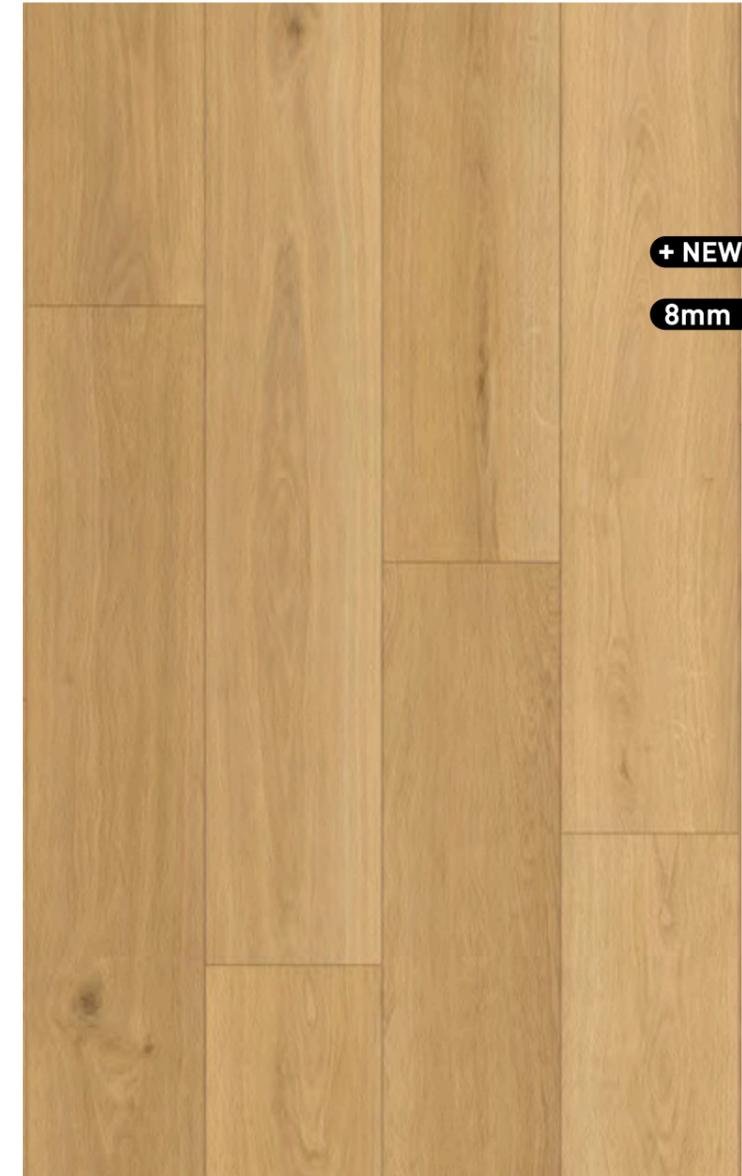

+ NEW

8mm

23x182 - 8/0,55 mm SPC Comprend déjà
l'écran/la couverture collée à la base

SP45/68

Série : XL1.8 Home - EIR

Réf.: RSPC23183XLHO

Underlay Included Inclus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Qt. / boîte
4 pièces
1,6723 m²
24 kg

Qt. / Man
64 boîtes
107,03 m²
1,536 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1010
Code : SP13/20 Unité



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWH003
Code : SP12/18 Unité

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Pays



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP40/60

Série : **XL1.8 Pays - EIR**
Réf. : **RSPC23183XLCO**

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
4 pièces
1,6723 m²
24 kg



64 boîtes
107,03 m²
1,536 kg




Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m

Réf.: RRDPWD1002

Code : SP13/20 Unité



XL1.8 Ville

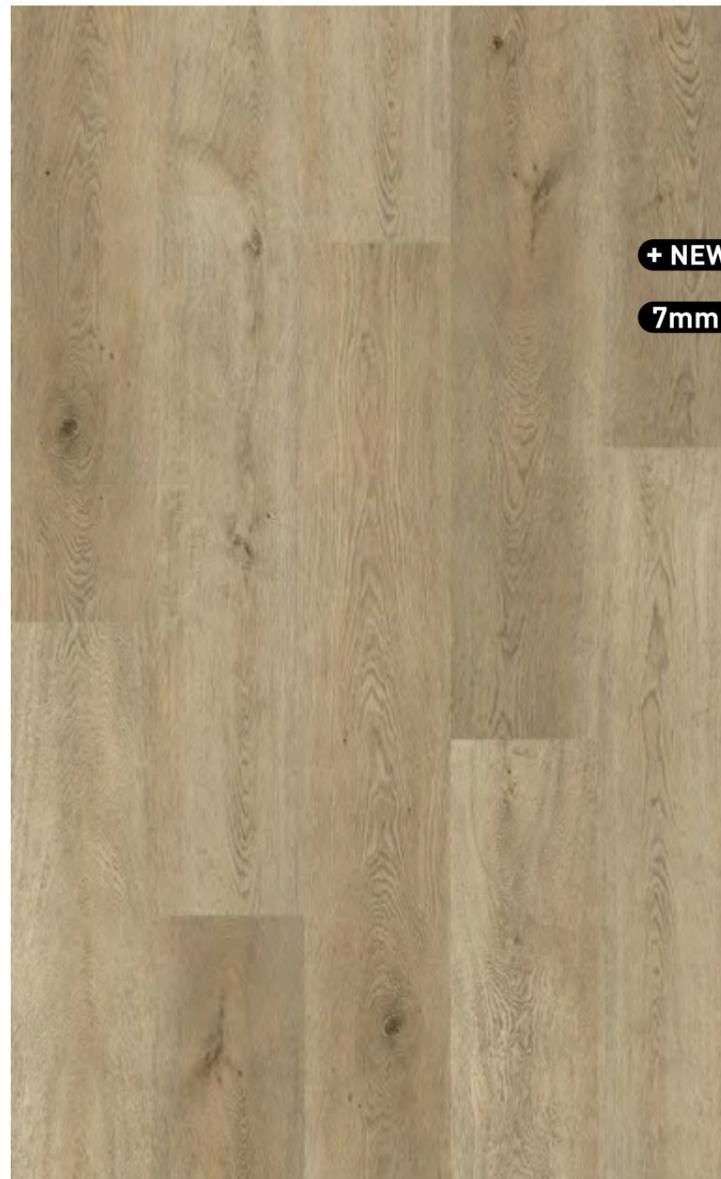

+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP40/60

Série : **XL1.8 Ville - EIR**

Réf. : **RSPC23183XLCIT**

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS






Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt. / boîte
4 pièces
1,6723 m²
24 kg

Qt. / Man
64 boîtes
107,03 m²
1,536 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDПWH003

Code : SP12/18 Unité



XL1.8 Plage



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55 mm SPC Comprend déjà
l'écran/la couverture collée à la base

SP40/60

Série : **XL1.8 Plage - EIR**

Réf. : **RSPC23183XLBE**

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Qt. / Pal
60 boîte
133,87 m²
1,297 kg



Métropolit Bege



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série: Metropolitan Bege

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152METBJ



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m

Réf.: RRDPPWH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Qt. / Pal
60 boîte
133,87 m²
1,297 kg



Brun métropolitain



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série: Metropolitan Brown

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152METCAS




Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m

Réf.: RRDPPWH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS

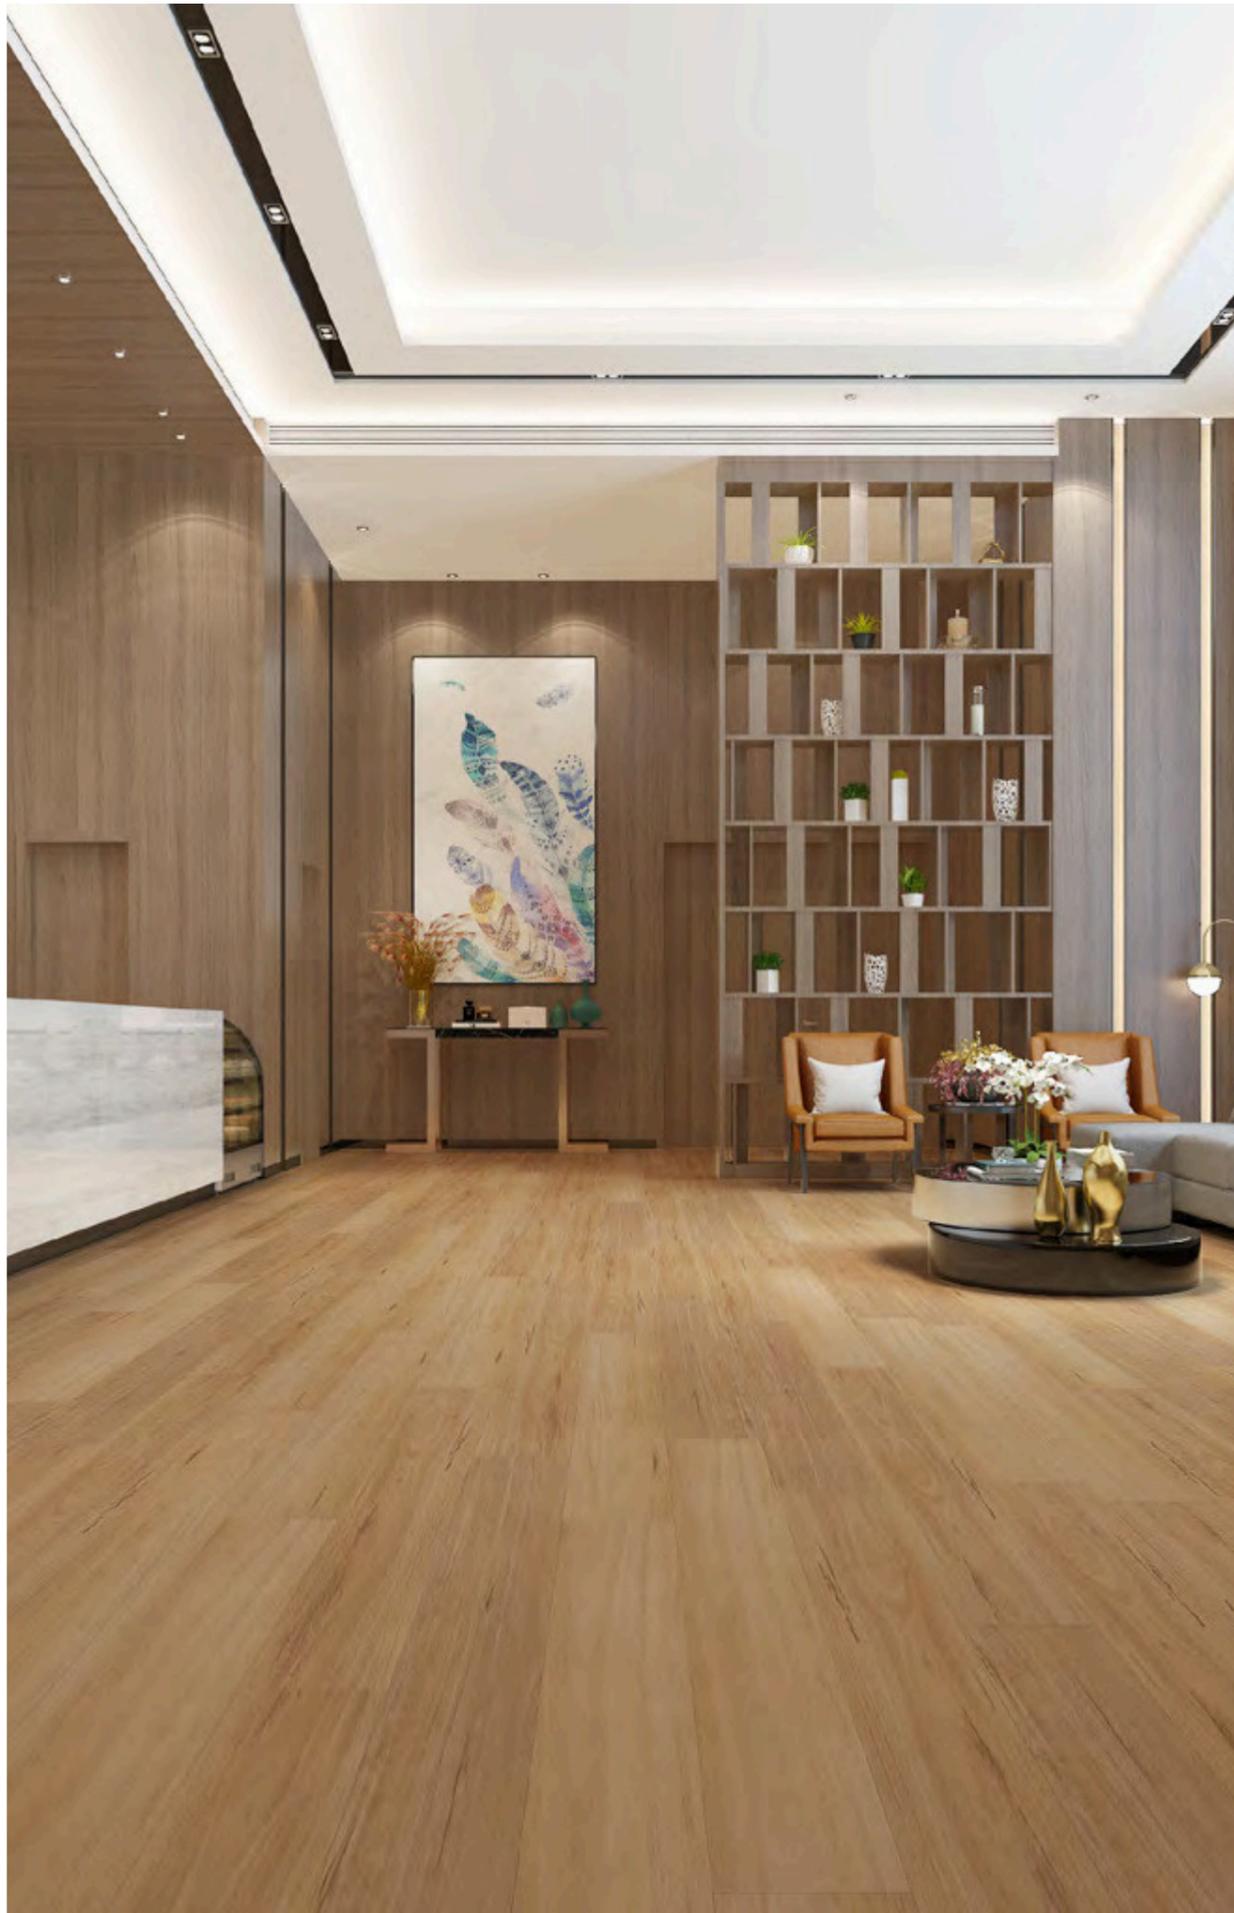

Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Man. Qté
60 boîtes
133,87 m²
1,297 kg



Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Man. Qté
60 boîtes
133,87 m²
1,297 kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Miel



+ NEW

18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série: Biz Miel

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152BIMI



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPTH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Savana



+ NEW

18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série : Biz Savannah

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152BISA



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPTH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Man. Qté
60 boîtes
133,87 m²
1,297 kg



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt / boîte
8 pièces
2,23 m²
21,61 kg

Man. Qté
60 boîtes
133,87 m²
1,297 kg



Nous sommes la fumée



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série : Biz Smoke

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152BISMO



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPTH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Biz Kaki



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Comprend déjà l'écran collé à la base

SP28/42

Série: Biz Khaki

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152BIKHA



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPTH003

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg

Qt. / Man
85 boîtes
164,135 m²
1,783 kg



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m


Réf.: RRDPWD1002

Code : SP13/20 Unité



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentiel Chêne

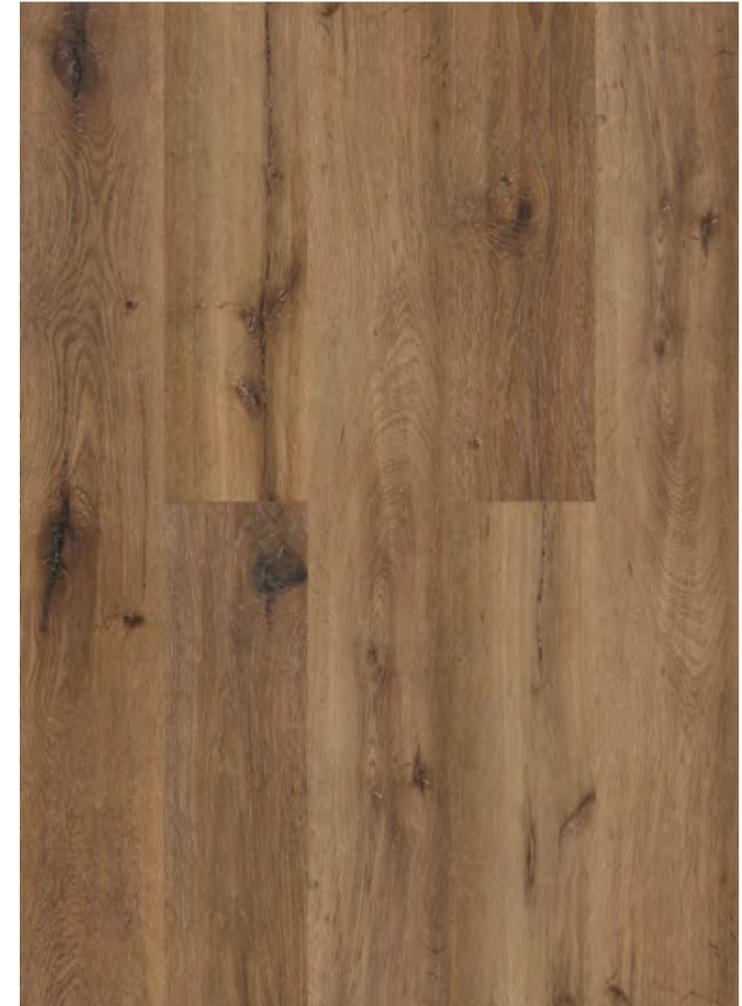

18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : Essentials Oak - EIR

Réf.: RSPCESS18152OAK

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS






Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg

Qt. / Man
85 boîtes
164,135 m²
1,783 kg



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m
Réf.: RRDPWD2001
Code : SP13/20 Unité



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentiel Marron



18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : Essentials Brown - EIR

Réf.: RSPCESS18152MAR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg

Qt. / Man
85 boîtes
164,335 m²
1,783 kg



Plinthe compatible 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1002
Code : SP13/20 Unité



Essentiel Partager



18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà
l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : **Essentiels Avelana - EIR**
Réf. : **RSPCESSI8152AVE**

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm




Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg

Qt. / Man
85 boîtes
164,135 m²
1,783 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1003
Code : SP13/20 Unité



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWH003
Code : SP12/18 Unité



Chêne Impress



18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : Impress Oak - EIR

Réf.: RSPC18122OAK

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg

Qt. / Man
85 boîtes
164,135 m²
1,783 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1002
Code : SP13/20 Unité



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWH003
Code : SP12/18 Unité



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impressionnez Icare



18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : Impress Icarus - EIR

Réf.: RSPCIM18152ICAR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt. / boîte
7 pièces
1,931 m²
20,80 kg




Qt. / Man
85 boîtes
164,135 m²
1,783 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m

Réf.: RRDPWD1005

Code : SP13/20 Unité



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impressionnez Acacia



18x152 - 6/0,55 mm SPC Comprend déjà
l'écran/la couverture collée à la base

SP35/53

Série : Impress Acacia - EIR

Réf.: RSPCIM18152ACA

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt. / boîte
10 pièces
2,196 m²
21 kg

Qt. / pièce
60


boîtes
131,76 m²
1.280 K



Plinthe compatible 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD1002

Code : SP13/20 Unité



Impressionnez Roble



18x122cm - 6/0,55mm SPC -
Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la
base

SP35/53

Série : Impress Roble - EIR

Réf.: RSPC181221MPRO

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





Trafic élevé
et
Résidentiel
0,55 mm



Qt. / boîte
22 pièces
2,218 m²
22,30 kg

Mon. Oûlé
32 boîtes
70,976 m²
741 kg



Plinthe compatible
7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD1003

Code : SP13/20 Unité



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWH003

Code : SP12/18 Unité



Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Chevrons naturels



71x14,2cm - 6/0,55mm SPC Comprend
l'écran/couverture collé à la base

SP40/60

Série : Chevrons naturels - EIR

Réf. : RSPC6010HENAT

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporar

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS






Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m
 Réf. : RRDPWD1002
 Code : SP13/20 Unité



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m
 Réf. : RRDPWH003
 Code : SP12/18 Unité



Chevrons



Qt. / boîte
 28 pièces
 1,68 m²
 16,67 kg

Mon. / M²

48 boîtes
 80,64 m²
 800 kg

10x60 - 6/0,55mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP40/60**
 Série : Herringbone Light - EIR
 Réf.: RSPC6010HE

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer



Qt. / boîte
 24 pièces
 1,89 m²
 20,5 kg

Mon. / M²

60 boîtes
 113,4 m²
 1218 kg

12,7x62 - 6/0,55mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP40/60**
 Série : Herringbone Dark - EIR
 Réf.: RSPC6010HEDARK

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS






Plinthe en aluminium
8 cm - 2,50 m

Réf.: RA000R80NMT

Code : SP22/31 Unité



Bois de pin



18x153cm - 6/0,55mm SPC Comprend
l'écran/couverture collée à la base

SP35/53

Série : Wood Plus - EIR

Réf.: RSPC18153PI

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS






Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Boîte A)	Boîte B)	Boîte C)
12,5 cm	17,5 cm	22,5 cm
12 pièces	6 pièces	6 pièces
2,25 m ²	1 575 m ²	2 025 m ²
23,50 kg	16,20 kg	21 kg
Mon Plinthe	Mon Plinthe	Plinthe Mon
46 boîtes	46 boîtes	46 boîtes
144,90 m ²	144,90 m ²	144,90 m ²
1,508 kg	1,508 kg	1,508 kg



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m
 Réf. : RRDPWD1002
 Code : SP13/20 Unité



+ Manta + Underlay
 Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
 Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Bois Plus Multifformat



MULTIFORMAT
 12,5 x 150 cm 17,5 x 150 cm 22,5 x 150 cm
 6 mm / 0,55 mm

12,5/17,5/17,5x150 - 6/0,55mm SPC Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base
 Série : Wood Plus - EIR

SP35/53

Réf.: RSPCMULTI150

Underlay Included Inclus la sous couche incorporer

REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





18x153cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/couverture collé à la base

SP35/53

Série : Habitat Olmo - EIR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPCHA18153OL



Qt. / boîte

8 pièces

2,164 m²

19 kg



Monnaie

55 boîtes

119,02 m²

1060 kg



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWHO03

Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Qt. / boîte

6 pièces

1,644 m²

14,87 kg



Qt. / boîte

116 m²

1 000 kg



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/couverture collé à la base

SP35/53

Série : Habitat Gold Vanille - EIR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPCHA18153GOVA



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD1003

Code : SP13/18.2 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Qt. / boîte
8 pièces
2,164 m²
19 kg

Mon D^oté
55 boîtes
119,02 m²
1060 kg



Plinthe compatible 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1004
Code : SP13/20 Unité



Crème Premium



18x153cm - 6/0,55mm SPC Comprend
l'écran/couverture collée à la base

SP35/53

Série : Crème Premium - EIR

Réf.: RSPC18152PRCRETL

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer





+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/couverture collé à la base

SP35/53

Série : Lait Premium - EIR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPC18152PRMILT

Qt. / boîte
8 pièces
2,164 m²
19 kg

Mon Qté
55 boîtes
119,02 m²
1060 kg



Plinthe blanche 7 cm - 2,20 m
Réf. : RRDPTH003
Code : SP12/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Cappuccino Premium



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/couverture collé à la base

SP35/53

Série : Premium Cappuccino - EIR RSPC18152PRCAPTL

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.:

Qt. / boîte
8 pièces
2,164 m²
19 kg

Mon Qté
55 boîtes
119,02 m²
1060 kg



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m
Réf. : RRDPWD1003
Code : SP13/20 Unité




REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Qt. / boîte
6 pièces
2,086 m²
19 kg

Qt. / Mon
55 boîtes
114,73 m²
1060 kg



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m
Réf. : RRDPW003
Code : SP12/18 Unité



Alpha Camel



23x152cm - 6,5/0,55mm SPC Comprend
l'écran/couverture collé à la base

SP35/53

Série : Alpha Camel - EIR

Réf.: RSPC23152ALCA

Underlay Included Inklus la
sous couche incorporer





Qt. / boîte
10 pièces
2,196 m²
19,65 kg

Qt. / Mon
65 boîtes
142,74 m²
1,293 kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Grey



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP35/53**

Série : Pro Grey - EIR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPCPRI8122GRE



Plinthe blanche 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPTH003

Code : SPI2/18 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Qt. / boîte
10 pièces
2,196 m²
19,65 kg

Qt. / Mon
65 boîtes
142,74 m²
1,293 kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Caramel



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP35/53**

Série : Pro Caramel - EIR

Underlay Included Inklus la sous couche incorporer

Réf.: RSPCPRI8122CAR



Plinthe compatible 7
cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD2001

Code : SPI3/20 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO
D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
10 pièces
2 196 m²
19,65 kg

Mon Qt.
65 boîtes
142,74 m²
1,293 kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Nordic Pro



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP35/53**
Underlay Included-Inclus la sous couche incorporer

Série : Pro Nordic - EIR

Réf.: RSPCPR18122NOR



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD1003

Code : SP13/20 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Trafic élevé et Résidentiel 0,55 mm



Qt. / boîte
10 pièces
2 196 m²
17,73 kg

Qt. / boîte
boîte de 70
153,72 m²
1,256 kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Loft Ivoire



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Comprend déjà l'écran/la couverture collée à la base **SP35/53**
Underlay Included-Inclus la sous couche incorporer

Série : Loft Ivoire - EIR

Réf.: RSPC18122LI6



Plinthe compatible 7 cm - 2,20 m

Réf. : RRDPWD1004

Code : SP13/20 Unité



REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTALLATION CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS



Mur Pro

SPECIAL BRICOLAGE

CARREUX SPC AUTO-ADHESIFS EXCLUSIVEMENT POUR MURS
 CARREUX SPC AUTO-ADHESIFS EXCLUSIVEMENT POUR MURS
 CARREUX SPC AUTO-ADHESIFS EXCLUSIVEMENT POUR MURS



30,5x91,5cm SPC

SP32/48

Série : Wall Pro Silver

Réf.: RWP305915SIL



30,5x91,5cm SPC

SP32/48

Série : Wall Pro Griggio

Réf.: RWP305915GRI




30,5x91,5cm SPC

SP32/48

Série : Wall Pro Gris Foncé

Réf.: RWP305915DARKGRE

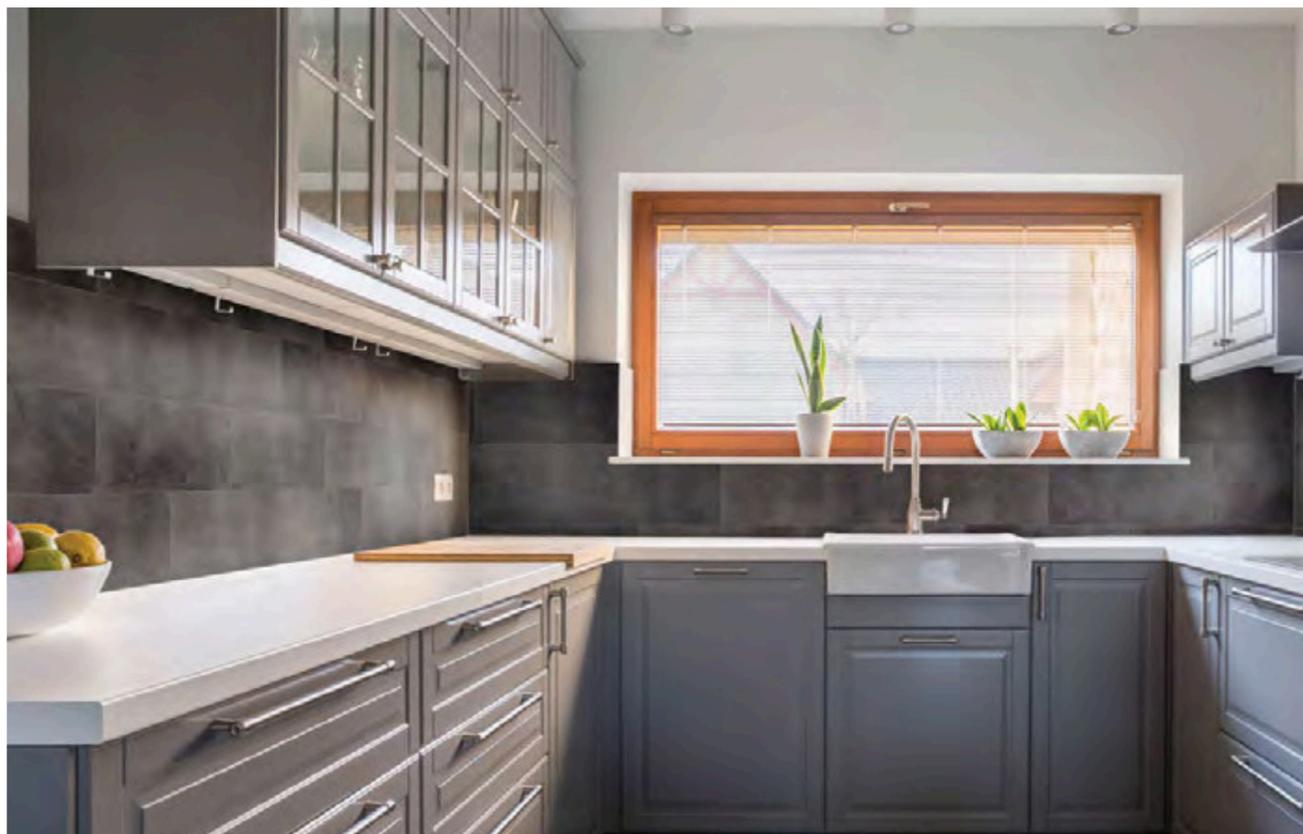

	
Qt. / boîte	Qt. / Pallette
10 pièces	48 boîtes
2,79 m ²	133,92 m ²
18,98 kg	926 kg

REGARDEZ LA VIDÉO
 D'INSTALLATION CONSULTEZ LA
 VIDÉO D'INSTRUCTIONS CONSULTEZ
 LA VIDÉO D'INSTRUCTIONS





PLAQUES MURALES EN VINYLE AUTOCOLLANTES

1. Couche de protection en PU haute résistance
2. Film PVC décoratif haute définition
3. Base en composé minéral
4. Mousse EVA autocollante avec espaces pour l'application de silicone

SELF-ADHESIVE VINYL TILES FOR WALLS


1. High resistance PU overlay protector
2. Stratifié PVC haute définition
3. Base de composé minéral
4. Mousse EVA autocollante avec espace pour appliquer du silicone

DALLETES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR MURS

1. Haute résistance PU revêtement protecteur
2. Haute définition PVC laminé
3. Base fibre minérale
4. Mousse EVA auto-adhésif avec emplacement pour application de silicone

Carreaux muraux en vinyle auto-adhésifs

1. Couche de protection en PU haute résistance
2. Feuille décorative en PVC haute définition
3. Base en fibre minérale
4. Mousse EVA autocollante avec réserves pour application de silicone

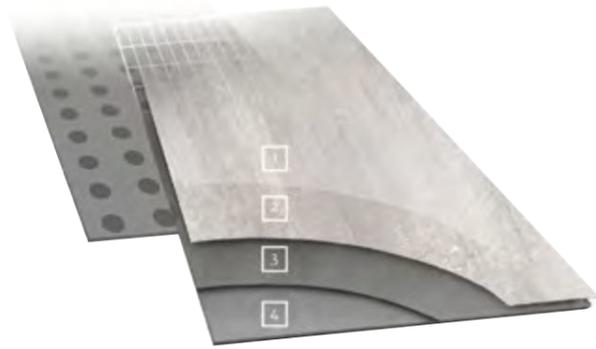

Mur Pro SPÉCIAL BRICOLAGE



SELF ADHESIVE

Can be installed on almost any type of surface.
AUTO ADESIVO
Pode ser aplicado em quase qualquer tipo de parede.
AUTO-ADHÉSIF
Installez directement les plaques sur la quasi-totalité de vos surfaces.
AUTOADHESIVO
Instale directamente las placas en casi cualquier superficie.



100% WATER RESISTANT

Special compound of water-resistant mineral compound.
100% RÉSISTENTE À L'EAU
Composto especial de minerais resiste 100% à água.
100% RÉSISTANT L'HUMIDITÉ
Avec composant spécial en minéral résiste à l'eau.
100% RESISTENTE A LA HUMIDIDAD
Con un compuesto especial de minérale resiste al agua.



EASY TO CUT

Can be cut into any shape using just a cutter.
FÁCIL DE CORTAR
Apenas com um simples X-Acto pode ser cortado em qualquer forma.
FÁCILE A DÉCOUPER
Avec un simple cutter vous pourrez faire une découpe dans la plaque.
FÁCIL DE CORTAR
Con sólo un cutter podrá realizar cualquier corte en la placa.



EXTRA-THIN

Only 5.5mm thickness. No wall space wasted.
EXTRA FINO
Só 5,5mm de espessura. Não perderá espaço nas suas paredes.
EXTRA-FIN
Seulement 5.5mm de épaisseur. Ne prendra pas de place sur votre mur.
EXTRA-FINO
Solo 5.5mm de grosor. No perderá espacio en sus paredes.



KNOCK RESISTANT

Most Wall coverings are fragile. Our tiles are more knock-resistant.
RÉSISTENTE AOS IMPACTOS
A maioria dos revestimentos são frágeis aos impactos. As nossas placas são altamente resistentes.
RÉSISTENT AUX COUPS
La plupart des revêtements sont sensibles à l'impact. Nos plaques résistent mieux aux coups.
RÉSISTENTE A LOS GOLPES
La mayoría de revestimientos son frágiles al impacto. Nuestras placas resisten mejor los golpes.



NO CONSTRUCTION WORK

Installation of our tiles won't cause any dust, noise or any type of mess at all.
SEM OBRAS
A instalação das nossas placas não gera pó, ruídos nem resíduos.
SANS TRAVAUX
L'installation de nos plaques ne produit pas de poussière, bruit ni de résidus.
SIN OBRAS
La instalación de nuestras placas no genera polvo, ruidos ni residuos.



THERMAL AND SOUND INSULATION

Improve temperature and sound insulation of walls with our tiles.
ISOLANTE ACÚSTICO E TÉRMICO
Melhora a temperatura e o isolamento acústico das suas paredes com as nossas placas.
ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Améliorez la température et l'isolation acoustique de vos murs avec nos plaques WALL PRO.
AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Mejora la temperatura y el aislamiento acústico de sus paredes con nuestras placas.



LIGHT AND EASY TO MANAGE

Only 700g/tile, 3.5Kg/m². Easy to install and carry.
LEVE E MANUSEÁVEL
Só 700g/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar e de manusear.
LÉGER ET MANÉABLE
Seulement 700g/plaque, 3,5Kg/m². Facile à installer et à transporter.
LIGERO Y MANEJABLE
Solo 700gr/placa, 3,5Kg/m². Fácil de instalar y transportar.




FIRE PROOF

Fire behavior test result: C-s2,d0.
À PROVA DE FOGO
Resultado da teste de compartamento de incêndio: C-s2,d0.
ÉPREUVE DU FEU
Résultat du test de comportement au feu: C-s2,d0.
À PRUEBA DE FUEGO
Resultado de la prueba de comportamiento del fuego: C-s2,d0.


Comment coller ?

Comment coller ? C'est cool, non ? Comment manger ? Comment insérer ?

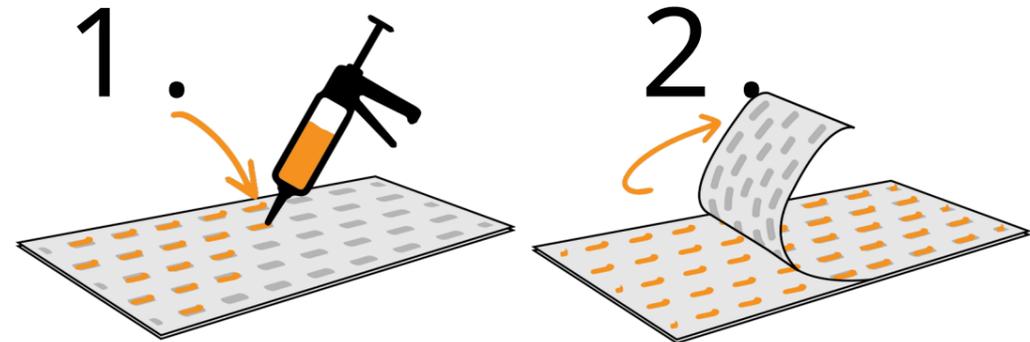

Comment couper ?

Comment couper ? Comment couper ? Comment couper ? Comment couper ?

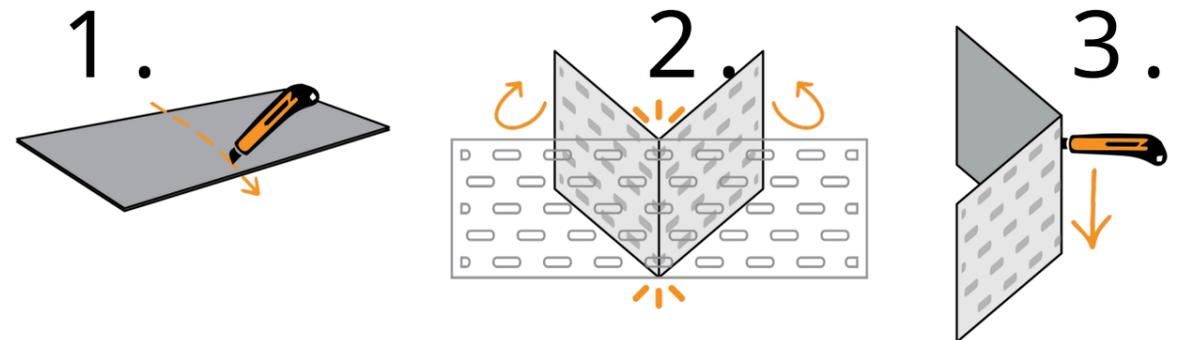


TESTE / TEST	RESULTADO RESULTS
Espuma de baixa densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / Low density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 33 kg/m3
Espuma de alta densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / High density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 110 kg/m3
Núcleo: placa de fibra mineral: espessura (mm) / densidade (kg / m3) Core: mineral fiber board: thickness (mm) / density (kg/m3)	3 mm / 1000 kg/m3
Protetor de sobreposição de PU / PU overlay protector	1mm
Bisel / Bevel	Bisel V pintado - 4 lados Painted V Bevel - 4 sides
Solidez da cor à luz / Colour fastness to light ISO105 B02	4 - 5
Estabilidade Dimensional / Dimensional stability ISO23999:2012	0,10%
Expansão na mudança de temperatura de 23°C a 45°C / Expansion in temperature change from 23°C to 45°C	0,010%
Encolhimento na mudança de temperatura de 23°C a 5°C / Shrinkage in temperature change from 23°C to 5°C	-0,047%
Ondulação Após Exposição / Curling after exposure ISO23999:2012	0 mm.
Comportamento ao Fogo / Fire behavior UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
Emissões de formaldeído / Formaldehyde emissions EN717-1:2004	PASS
Dilatação na espessura / Swelling in thickness EN517:1995	1%
Determinação do recuo residual / Determination of residual indentation EN ISO24543-1	0,04mm
Teste de emissões de VOC / VOC emissions testing ISO:16000 / 3,6,9,11	A



ACCESSOIRES
Accessories / Accessoires
Accessoires

plinthes en PVC

Plinthe en PVC / Socle en PVC / Repose-pieds en PVC

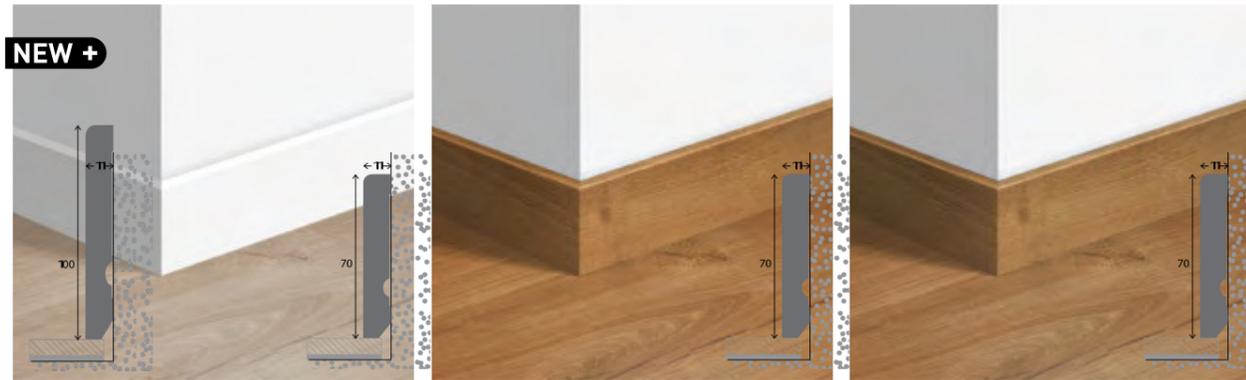

Plinthe en PVC blanc
Plinthe Blanc de PVC

Dim.: **2,20 m / 7 cm**
Réf.: RRD^PWH003
Faible: **2,20 m / 10 cm**
Réf.: RRD^PWH003.10

plinthe en PVC
Plinthe de PVC


Dim.: **2,20 m / 7 cm**
Réf.: RRD^PWD1002

Unité **SP14/21**

plinthe en PVC
Plinthe de PVC

Dim.: **2,20 m / 7 cm**
Réf.: RRD^PWD1003

Unité **SP14/21**

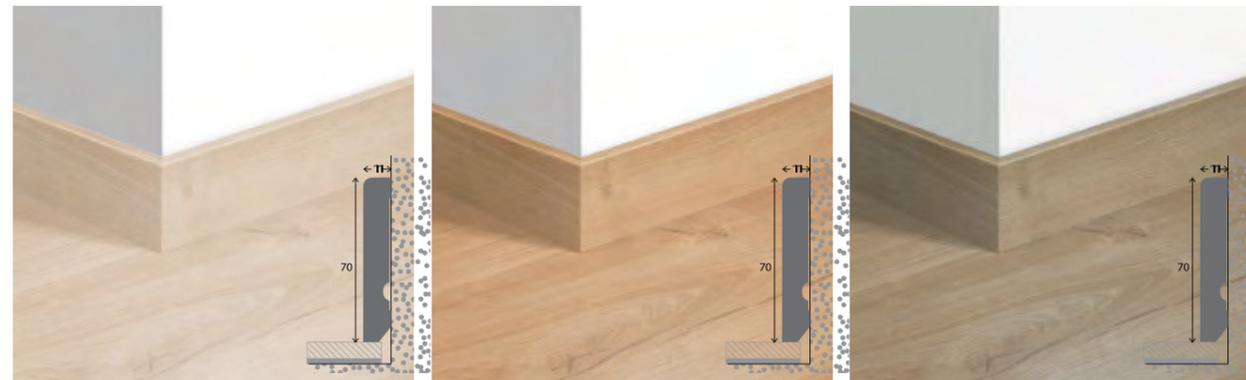

plinthe en PVC
Plinthe de PVC

Dim.: 2,20m / 7cm
Réf.: RRD^PWD1004

Unité **SP14/21**

plinthe en PVC
Plinthe de PVC


Dim.: 2,20m / 7cm
Réf.: RRD^PWD1005

Unité **SP14/21**

plinthe en PVC
Plinthe de PVC

Dim.: 2,20m / 7cm
Réf.: RRD^PWD1010

Unité **SP14/21**

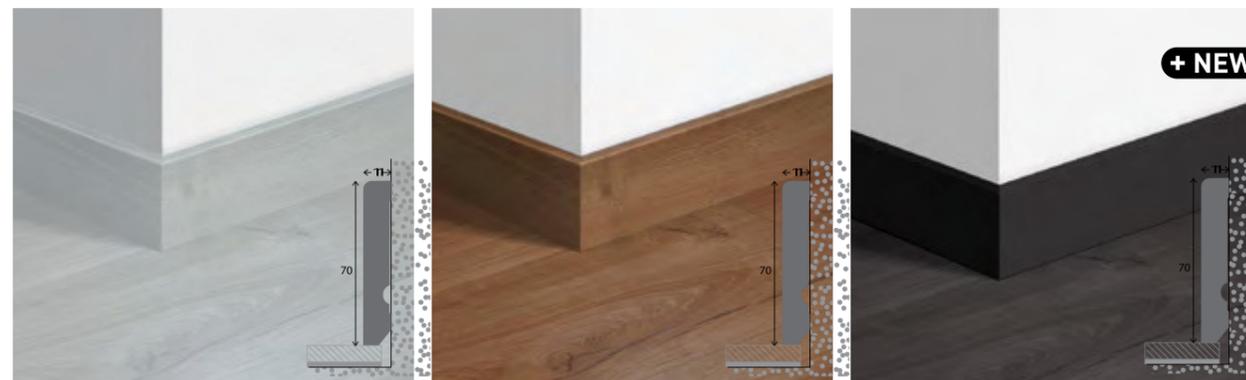

plinthe en PVC
Plinthe de PVC

Dim.: 2,20m / 7cm
Réf.: RRD^PWD1009

Unité **SP14/21**

plinthe en PVC
Plinthe de PVC

Dim.: 2,20m / 7cm
Réf.: RRD^PWD2001

Unité **SP14/21**

Plinthe en PVC noir
Plinthe Noire de PVC

Dim.: **2,20 m / 7 cm**
Réf.: RRD^PWH003PRT

SP14/21
Unité

Plinthes en ALUMINIUM

Plinthe en ALUMINIUM / Plinthe de ALUMINIUM
Plinthe en aluminium



Plinthe d'angle intérieure
Plinthe d'angle **PV25/38**

Dim.: 6cm
Réf.: RLVT3720111



Plinthe d'angle extérieure
Plinthe d'angle **PV25/38**

Dim.: 6cm
Réf.: RLVT3720211



extrémité gauche
Plinthe
Réf.: RLVT3720411
PV15/23



Unité
Plinthe
Réf.: RLVT3720311
PV15/23



Terme correct
Plinthe
Réf.: RLVT3720511
PV15/23




Plinthe
Plinthe **PV35/53**

Dim.: 2,70m - hauteur 6cm
Réf.: RLVT3722011




Pied de page + Clip
Réf.: RLVT8145500
Plinthe + Clip / Plinthe + Clip **PV45/68**

Dim.: 2,50m - hauteur 6cm
Réf.: RLVT3621011

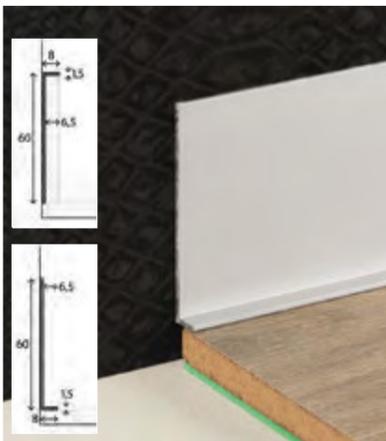


Plinthe en aluminium
Plinthe en aluminium **PV35/53**

Dim.: 2,50m - hauteur 6cm
Réf.: RLVT376101125

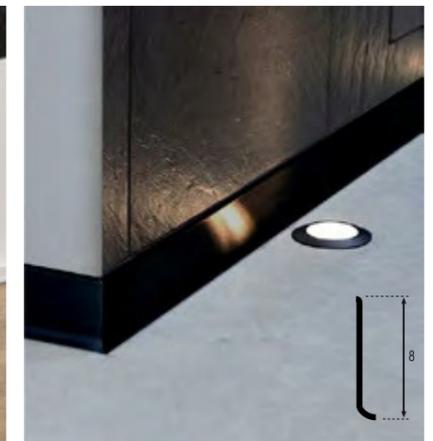


Plinthe en aluminium
Plinthe en aluminium Unité **SP28/42**

Dim.: 2,50m / 8cm
Réf.: RA000R80NMT

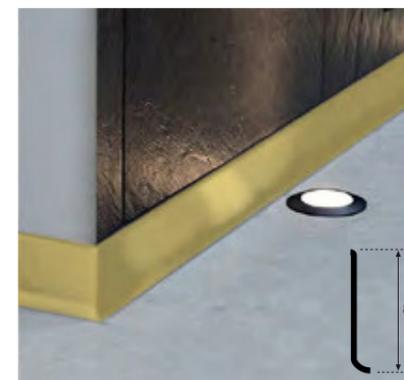


Plinthe en aluminium
Plinthe en aluminium Unité **SP28/42**

Dim.: 2,50m / 8cm
Réf.: RA000R80OMT

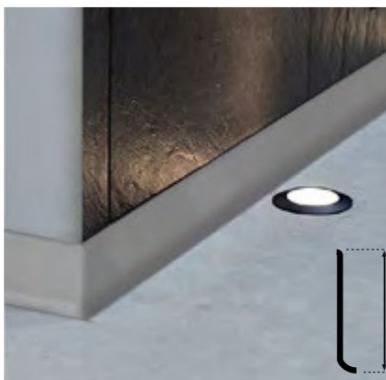


Plinthe en aluminium
Plinthe en aluminium Unité **SP28/42**

Dim.: 2,50m / 8cm
Réf.: RA000R80PMT

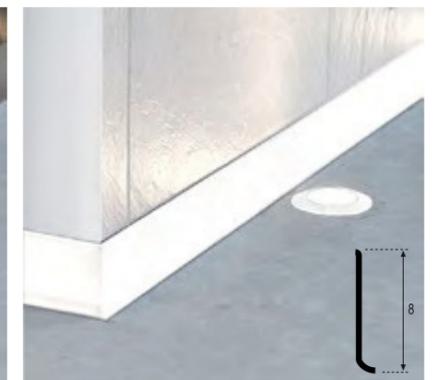

Plinthe en aluminium
Plinthe en aluminium Unité **SP28/42**

Dim.: 2,50m / 8cm
Réf.: RA000R80BRAMT




5 mm

Pour l'étape
Stair nosing Profilé nez-de-marche

PV38/57

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT18813




5 mm

Pour l'étape
Stair nosing inner angle Profilé nez-de-marche

PV30/45

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT1061311




5 mm

Pour l'étape
Skirting section Profilé nez-de-marche

PV20/30

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT3811011

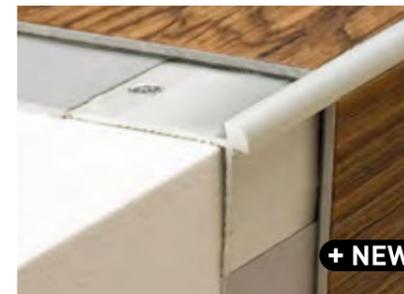

6,5 mm

Pour l'étape
Stair nosing Profilé nez-de-marche

PV50/75

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT1891311




TOUS LES ÉPISSEURS

Pour l'étape - autocollant
Stair nosing Profilé nez-de-marche

PV35/53

Dim.: 2,70m

Réf.: RLVT1612411




TOUS LES ÉPISSEURS

Pour marche avec LED
LED stair nosing Profilé nez-de-marche

PV70/105

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT218131125



5 mm

Terminal de rampe
Ramp profile Profilé à bord

PV38/57

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT2691311



5 mm

Pour l'étape
Stair nosing Profilé nez-de-marche

PV30/45

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT176131125





TOUS LES ÉPISSEURS

Pour marche avec LED
LED stair nosing Profilé nez-de-marche

PV70/105

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT218131125

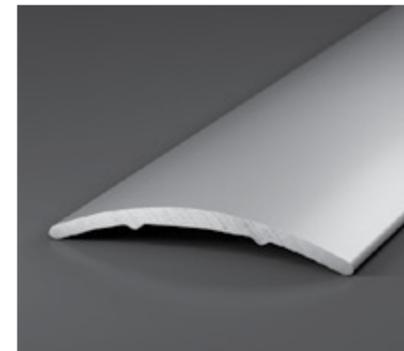



TOUS LES ÉPISSEURS

Transition - autocollant
Connection section Profilé de jonction

PV25/38

Dim.: 2,70m

Réf.: RLVT1302411

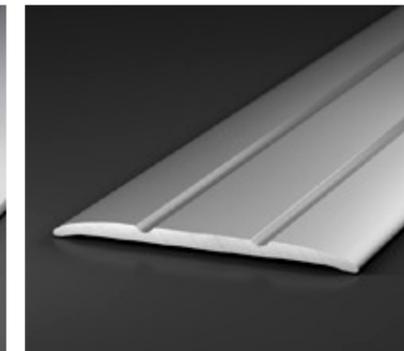



TOUS LES ÉPISSEURS

Transition - autocollant
Connection section Profilé de jonction

PV25/38

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT1352411

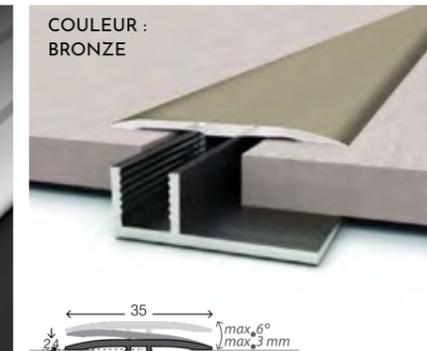


de 4 à 9 mm

Transition
Connection section / Profilé de jonction

PV60/90

Dim.: 2,70 m

Réf.: RFLT5107ALUBRO
Composé de 2 pièces : base + plateau (A+B)





5 mm

Terminal de bord
Edge trim Profilé à bord

PV25/38

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT1431311

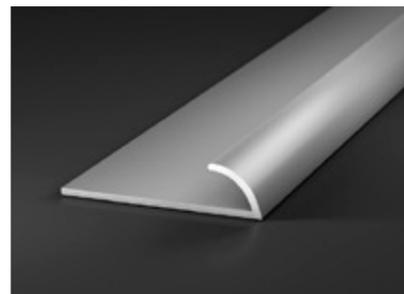

4 mm

Terminal de bord
Edge trim Profilé à bord

PV20/30

Dim.: 2,70m

Réf.: RLVT1412011



8,3 mm

Terminal de bord
Edge trim / Profilé à bord

PV50/75

Faible.: 2,70 m

Réf.: RFLT33807ALUBRO



6 mm

Terminal de bord
Edge trim Profilé à bord

PV32/48

Dim.: 2,50m

Réf.: RLVT1441311




jusqu'à 9,7 mm

Terminal de bord
Edge trim Profilé à bord

PV26/39

Dim.: 2,70m

Réf.: RLVT1402311

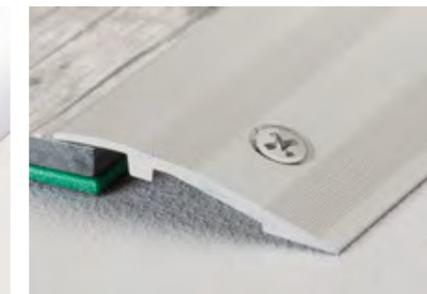

6 mm

Terminal de rampe
Ramp profile Profilé à bord

PV42/63

Dim.: 2,70m

Réf.: RLVT2582311

TAPIS DE PROTECTION La solution parfaite pour protéger votre sol contre les dommages causés par les roulettes des chaises de bureau, sans affecter l'effet esthétique de votre sol.

Ce tapis PPH transparent a été développé pour éviter l'usure des sols durs tels que : bois, vinyle, céramique, flottant, stratifié et SPC.



TAPIS DE PROTECTION

La solution parfaite pour protéger votre sol contre les dommages causés par les roues des chaises de bureau, sans affecter l'effet esthétique de votre sol.

Ce tapis PPH transparent a été développé pour lutter contre l'usure des sols durs tels que : bois, vinyle, céramique, flottant, stratifié et SPC.

Tapis de protection
Protective mat / Tapis protecteur **Unité SP35/53**
Dim.: **120x100cm - 1,5mm**
Réf.: RTP100120PPT

IMPERFLEX

Imperméabilisation
caoutchouc recyclé

PRODUIT : FLEX - PV6/9 - m² TREILLIS
TYPE : D'ÉTANCHÉITÉ 1 x 10 m - 10 m² / 15
FORMAT : kg 1,5 mm RLVTVINILICFLEX
ÉPAISSEUR :
RÉF :



CUISINES ET SALLES DE BAINS

Développé et fabriqué spécifiquement pour la conservation et l'entretien des sols en vinyle. C'est un écran imperméable, antibactérien, anti-moisissure avec une excellente isolation acoustique. C'est la solution idéale notamment pour les salles de bains et les cuisines.

ESSAIS	NORME / STANDARD	RÉSULTATS RÉSULTATS
Densité / Densité Classement au feu / Classification du feu	EN 1849-1 EN ISO 13501	1,100 kg/m ³ A2FL-s2 CfI-s12 1,5
Résistance au feu / Vitesse de combustion Résistance à la compression / Résistance à la compression Isolation du	DIN 4102 ISO 3795 ISO	mm A2 > 22 KPa 30 dB 35
bruit d'impact / Bruit de réverbération / Coefficient de perméabilité / Diffusion de vapeur d'eau / Résistance thermique	3386/1 ISO 140/B ISO 140/B ISO 12572 EN 12086 EN 12667	%dBA 0,001 mg/h > 1700 0,067 w/m.k




RUBIPROTECT

Protection du sol
Mousse EPE avec film PP imperméable



PRODUIT : RUBIPROTECT - PV1,5/2,25 - m²
FORMAT : 1 x 10 m - 10 m² / 3 kg 1,5 mm
ÉPAISSEUR : RTPROFLOOR
RÉF :

IDÉAL POUR LA PROTECTION DU SOL EN COURS

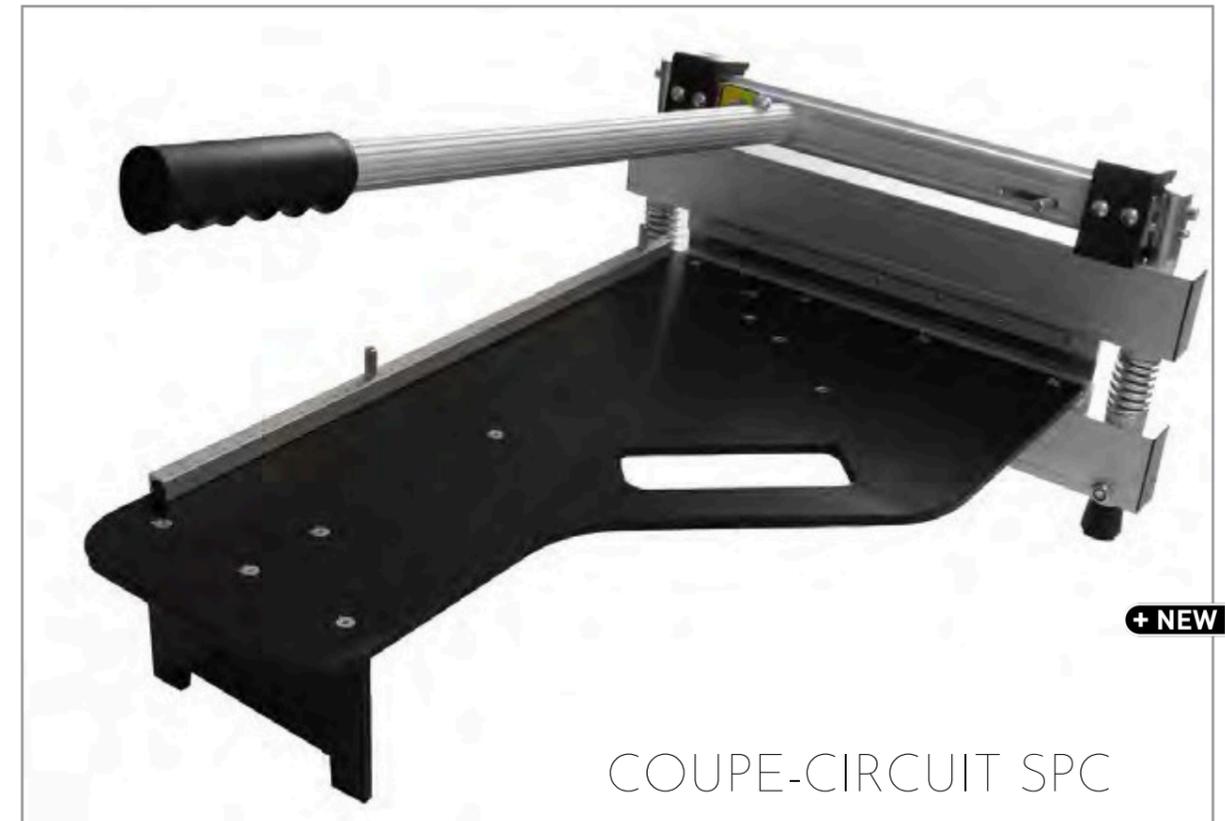

Largeur de coupe maximale : 340 mm
Épaisseur de coupe maximale : 16 mm
Angle de coupe : 0° - 45°
Lame HSS, 30 000 coupes
Largeur de coupe maximale: 340mm
Épaisseur de coupe maximale: 16mm
Angle de coupe : 0° - 45°
Lame HSS, 30 000 coupes
Ancho máximo de corte: 340mm
Grosor máximo de corte: 16mm
Ángulo de corte: 0° - 45°
Hoja HSS, 30.000 cortes

COUPE-CIRCUIT SPC
Réf.: RCV340

Unité
SP450/675

LAME SUPPLÉMENTAIRE (1)

Réf.: RCV340L

Unité SP70/105



AUCUNE HUILE N'EST RÉCLAMÉE APRÈS L'APPLICATION D'UN MATÉRIAU. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation des matériaux. Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose de tous les matériaux. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'application de tout matériau. Nach dem Verlegen der Material werden no Reklamationen angenommen.

LES VARIANTES AUXQUELLES LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST SOUMIS PEUVENT PROVOQUER DE LÉGÈRES VARIATIONS DE TON PAR RAPPORT À LA NORME DE COULEUR ÉTABLIE. RUBICER SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER OU D'ÉLIMINER, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, TOUTE SÉRIE, RÉFÉRENCE OU SPÉCIFICATION TECHNIQUE CONTENUE DANS CE CATALOGUE. LES COULEURS IMPRIMÉES DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT.

Les variations de teintes dues au processus de production peuvent entraîner de légères variations de teintes par rapport aux couleurs standard. RUBICER se réserve le droit de modifier ou de supprimer, totalement ou partiellement, toute série, référence ou spécification technique mentionnée dans ce catalogue. Les couleurs imprimées dans ce catalogue sont données à titre indicatif uniquement.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. RUBICER se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Les variations auxquelles est soumis le processus de production peuvent entraîner de légères déviations tonales par rapport à la couleur standard établie. RUBICER se réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, toute référence ou information technique contenue dans ce catalogue. Les couleurs de ce catalogue sont données à titre indicatif uniquement.

Les variations auxquelles est soumis le processus de production de la céramique peuvent entraîner de légères variations de ton par rapport à la norme de couleur établie. RUBICER se réserve le droit de modifier ou d'éliminer, en tout ou en partie, toute série, référence ou spécification technique contenue dans ce catalogue. Les couleurs imprimées dans ce catalogue sont purement indicatives.

Informations complémentaires sur SPC



Rubifloor SPC est une évolution dans la famille des revêtements de sol en vinyle. Grâce à des technologies d'impression et de texturation avancées, nous obtenons les carreaux de sol les plus attrayants et les meilleures performances du marché. Rubifloor SPC signifie Stone Plastic Composite, c'est-à-dire que son composant principal est le carbonate de calcium (environ 60%) associé à de la poudre de PVC et un stabilisant (environ 40%). Contrairement aux revêtements de sol en vinyle classiques (LVT), il ne contient pas de plastifiants, il est donc plus respectueux de l'environnement. Il est beaucoup plus stable dimensionnellement, imperméable et résistant au feu. Les sols SPC peuvent être installés dans n'importe quel environnement exposé à l'humidité et aux fluctuations de température. Mais lorsqu'il s'agit de changements de température extrêmes, les revêtements de sol SPC offrent des performances bien supérieures à celles du LVT ou du WPC, et le noyau plus dense des revêtements de sol SPC le rend encore plus résistant à la dilatation et à la contraction.

Rubifloor SPC is an evolution in the family of vinyl flooring. With advanced printing and texturing technologies, we get the most attractive and best-selling vinyl floor tiles on the market. Rubifloor SPC stands for Stone Plastic Composite, ie its main component is the sum of lime stone (calcium carbonate), PVC powder and stabilizer. It is much more stable, waterproof and fire resistant.

Rubifloor SPC es una evolución en la familia de pisos de vinilo. Con tecnologías avanzadas de impresión y texturización, obtenemos placas para suelo vinílico más atractivo y con mejor desempeño en el mercado. Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, es decir: su componente principal es la suma de la piedra de cal (carbonato de calcio), polvo de PVC y estabilizador. Es mucho más estable, impermeable y resistente al fuego.


Rubifloor SPC est une évolution dans la famille des revêtements de sol en vinyle. Grâce aux technologies avancées d'impression et de texturation, nous obtenons les carreaux de sol en vinyle les plus attrayants et les plus vendus sur le marché. Rubifloor SPC signifie Stone Plastic Composite, c'est-à-dire que son composant principal est la somme de la pierre à chaux (carbonate de calcium), de la poudre de PVC et du stabilisant. Il est beaucoup plus stable, imperméable et résistant au feu.

Rubifloor SPC ist eine Evolution in der Familie der Vinylböden. Mit fortschrittlichen Druck- und Texturtechnologien erhalten wir die attraktivsten und meistverkauften Vinyl-Bodenfliesen auf dem Markt. Rubifloor SPC steht für Stone Plastic Composite, dh seine Hauptkomponente ist die Summe aus Kalkstein (Calciumcarbonat), PVC-Pulver und Stabilisator. Es ist viel stabiler, wasserfest und feuerbeständig.

AVANTAGES

- 2 vezes mais forte que o vinil convencional Extra rígido, sem plasticizantes
- Alta resistência a temperaturas Alta estabilidade dimensional (sem deformações ou aberturas no encaixe quando exposto a altas temperaturas) Não é necessária aclimatização das peças Possibilidade de instalação de até 100m² sem juntas de dilatação Alta Resistência a impactos Pode ser usado em salas de banho, lavandarias e cozinhas
-
-
-

- Proteção UV UV Protection UV-Schutz Protección UV
- Camada de desgaste Wear layer - Couche d'usure Nutzschicht Capa de desgaste Película decorativa Decorative film - Film décoratif Dekorfolie - Película decorativa
- Base Compósito de Pedra Stone composite Composite de Pierre Compuesto de piedra
- Tela IPES IPES Underlay Sous-couche IPES Manta IPES

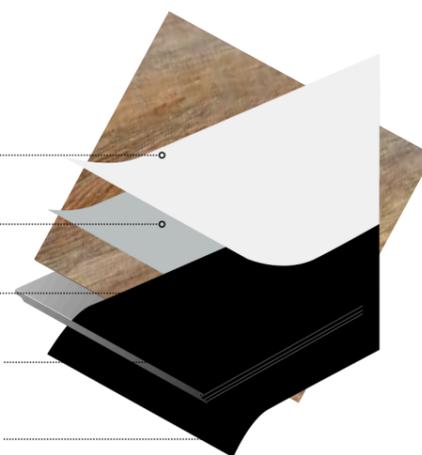

CARACTÉRISTIQUES

O chão reage a mudanças de temperatura. Após contínuos ciclos de retração/expansão, é comum ver aberturas entre as placas de LVT após 2 ou 3 anos devido à pressão aplicada por essas variações de temperatura no sistema de travamento.

Grças à força extremamente alta do sistema de travamento do SPC, não haverá espaços entre placas mesmo após vários anos de uso.

BENEFITS

- 2 times stronger than conventional vinyl
- Extra hard, without plasticizers
- High resistance to temperatures
- High dimensional stability (no deformations or openings in the insert when exposed to high temperatures)
- No acclimatization of parts
- Possibility of installation of up to 100m² without expansion joints
- High impact resistance
- Can be used in bathrooms, laundries and kitchens

AVANTAGES

- 2 fois plus fort que le vinyle conventionnel
- Extra dur, sans plastifiants
- Haute résistance aux températures
- Stabilité dimensionnelle élevée (pas de déformations ou d'ouvertures dans l'insert exposé à des températures élevées)
- Pas d'acclimatation des pièces
- Possibilité d'installation jusqu'à 100m² sans joints de dilatation
- Résistance élevée aux chocs
- Peut être utilisé dans les salles de bains, les blanchisseries et les cuisines

VENTAJAS

- 2 veces más fuerte que el vinilo convencional
- Extra rígido, sin plastificantes
- Alta resistencia a las temperaturas
- Alta estabilidad dimensional (sin deformaciones o aberturas en el encaje cuando expuesto a altas temperaturas)
- No es necesaria aclimatación de las piezas
- Posibilidad de instalación de hasta 100m² sin juntas de dilatación
- Alta resistencia a impactos
- Puede ser utilizado en cuartos de baño, lavanderías y cocinas

CHARACTERISTICS

While normal LVT is too flexible to pre-attach a backing, Rubifloor SPC comes with EVA pad pre-attached. Less installation costs - No underlay or expensive leveling compound required! The floor is expanding/shrinking with temperature change. After repeating shrinking/expansion cycles, the pressure applied by those variations on the locking system is very high. It is common to see opening between planks after 2 or 3 years because the locking strength is too weak to stand the pressure. Thanks to extremely high locking system strength, there will be not be gaps between SPC planks, even after several years of use.

CARACTÉRISTIQUES

Alors que le LVT normal est très flexible pour pré-attacher un support, le noyau dur du SPC est livré avec une couche EVA pré-coulée. Moins de coûts d'installation - Aucune couverture ou composé de remplissage requis! Le sol réagit au changement de température. Après des cycles répétés de rétraction / expansion, la pression appliquée par ces variations dans le système de verrouillage est très élevée. Il est courant de voir l'écart entre les plaques après 2 ou 3 ans parce que la force de verrouillage est trop faible pour résister à la pression Grâce à la force extrêmement élevée du système de verrouillage avec le SPC, il n'y aura plus d'espace entre les plaques d'utilisation.

CARACTERÍSTICAS

Mientras que el LVT normal es muy flexible para pre-adjuntar un soporte, el núcleo rígido del SPC viene con una capa EVA pre-acoplada. Menos costos de instalación - ¡No es necesario un manto o un compuesto de relleno! El suelo reacciona al cambio de temperatura. Después de repetir ciclos de retracción / expansión, la presión aplicada por estas variaciones en el sistema de bloqueo es muy alta. Es común ver la apertura entre las placas después de 2 o 3 años, porque la fuerza de bloqueo es muy débil para soportar la presión. Gracias a la fuerza extremadamente alta del sistema de bloqueo, con el SPC, no habrá espacios entre tablas incluso después de varios años de uso.

Spécifications techniques

Spécifications techniques / Spécifications techniques / Spécifications techniques / Spécifications techniques

Resistente à água. Water resistant. Résistant à l'eau. Wasserbeständig. Resistente al agua.	Com resistência elástica. With elastic resistance. Avec résistance élastique. Mit elastischen Widerstand. Con resiliencia elástica.	Montagem de encaixe. Clic mounting. Assemble de click. Anpass-System. Montaje enchufable.
Áreas domésticas com uso intensivo. Domestic areas with intensive use. Utilisation domestique intensif. Areas domésticas con uso intensivo. Wohngebiete mit intensiver Nutzung.	Uso comercial moderado. Moderate commercial use. Utilisation commerciale modérée. Uso comercial moderado. Mäßige kommerzielle Nutzung.	Uso industrial generalizado. Generalized industrial use. Utilisation industrielle généralisée. Uso industrial generalizado. Generalisierte industrielle Nutzung.
Resistente ao impacto. Impact resistant. Résistant aux chocs. Stoßfest. Resistente al impacto.	Antideslizante. Anti slip. Antidérapant. Rutschfest. Antislizante.	Matéria reciclada. Recycled matter. Matière recyclée. Materia reciclada. Recyclingmaterial.
Resistente á abrasão. Abrasion resistant. Résistant à l'abrasion. Abriebfest. Resistente a la abrasión.	Livre de formaldéino. Formaldehyde-free. Sans formaldéhyde. Formaldehydfrei. Libre de Formaldeino.	EIR Superfície com texturas. EIR Textured surface. EIR Surface avec textures. EIR Oberflächenstruktur. EIR Texturas en la superficie.
Resistente a produtos químicos domésticos. Resistant to household chemicals. Résistant aux produits chimiques ménagers. Beständig gegen Haushaltschemikalien. Resistente a los productos químicos domésticos.	Isolamento acústico superior. Higher acoustic insulation. Isolation acoustique supérieur. Höhere Schalldämmung. Aislamiento acústico superior.	Tela incorporada. Incorporated underlayment. Sous-couche intégrée. Contrapiso incorporado. Eingebaute Unterzählung.
Compatível com piso radiante. Compatible with underfloor heating. Compatible avec le chauffage par le sol. Compatible con calefacción por suelo radiante. Kompatibel mit Fußbodenheizung.	Resistente ao fogo. Fire resistant. Résistant au feu. Feuerfest. Resistente al fuego. Feuerresistent.	Antibacteriano. Anti-bacterial. Antibactérien. Antibacteriano. Antibakteriell.

Classificação • Classification • Klassifizierung • Clasificación	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Norma Europeia - European Standard - Norme Européenne - Europäische Norm - Norma Europea	EN685	33/42 - 0,5mm 21/31 - 0,3mm
Inflamabilidade - Inflammability - Inflammabilité - Entzündbarkeit - Inflamabilidad	BS EN 13501	Bfl-S1
Determinação do comportamento ao fogo de produtos de pavimentação utilizando uma fonte de calor radiante; Determination of the burning behaviour using a radiant heat source; Détermination du comportement au feu à l'aide d'une source de chaleur rayonnante; Ermittlung des Verhaltens der Bodenbeläge auf Brand mit einer Hitze-Strahlungsquelle; Determinación del comportamiento a la quema de los productos utilizando una fuente de calor radiante de pavimentación	EN ISO 9239-1	Bfl-S1
Isolamento acústico - Acoustic insulation - Isolation phonique - Schalldämmung - Aislamiento de sonido	EN ISO 717-2	5dB
Performance • Ausführung	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Resistência ao desgaste - Wear resistance - Résistance à l'usure. Verschleißbeständigkeit - Resistencia al desgaste	EN660-1	Group T
Marcas residuais após recuo de carga estática. Residual indentation mark after static load - Marques résiduelles après chargement statique. Reststoffe nach Rückzug statischer Belastung. Marcas residuales después de la remoción de la carga estática. Estabilidade dimensional e enrolamento após exposição ao calor. Dimensional stability and curling after exposure to heat. Stabilité dimensionnelle et incurvation à la chaleur. Formbeständigkeit und Krümmung nach Einwirkung von Wärme. Estabilidad dimensional después de la exposición al calor	EN436	Passou - Passed Passé - Bestanden
Flexibilidade - Flexibility - Flexibilité - Flexibilität - Flexibilidad	EN435	Passou - Passed Passé - Bestanden
Medição do coeficiente de atrito dinâmico em pavimentos secos. Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces. Mesure du coefficient dynamique de friction sur des surfaces de sol sèches. Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten auf trockenem Bodenbelag. Medición de coeficiente de fricción dinámico en seco pisos	EN434	Passou - Passed Passé - Bestanden
Resistência anti deslizamento - Anti-slip Resistance - Résistance au glissement. Gleitwiderstand - Resistencia a deslizamiento	DIN51130	R10
Resistência a Químicos - Resistance to chemicals - Resistence aux chimiques. Beständigkeit gegen Chemikalien -	EN423	Class 0
Teste de fungos - Fungus Test - résistance à la formation de fungos. Beständigkeit gegen Pilzbildung - Resistencia a la formación de hongos	ASTM G21	Class 0



SHURECO

www.shureco.fr

